


● Sistema de ozono para cámaras frigoríficas multicámara \ GM

Tratamiento de ozono para desinfectar y desodorizar varias cámaras frigoríficas, usando un sistema de ozono modular GM.

Indicado para tratar varias cámaras frigoríficas con temperaturas superiores a 2°C.

Beneficios del tratamiento

- Desinfección ambiental y de superficies
- Eliminación de virus, bacterias, hongos y mohos
- Eliminación de malos olores y etileno.
- Tratamiento rápidos y eficaces
- Tratamiento automático sin aplicar mano de obra

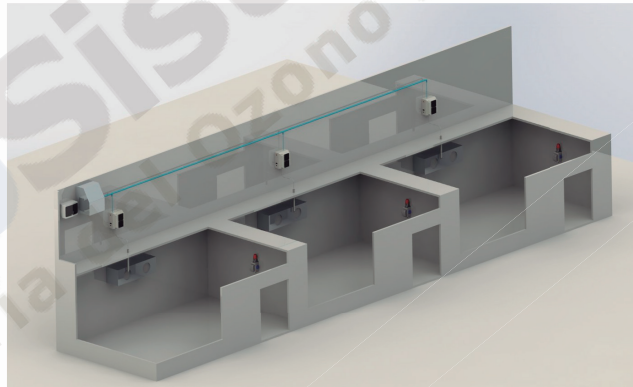

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono modular para la desinfección de cámaras frigoríficas con ozono.

Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir el sensor de ozono CRTL.SM41.B, para control automática del ozono en la cámara.

GM + UNIDAD DE AIRE + CONTROLADOR + ACCESORIOS

1. Selecciona los generadores de ozono que necesites en función del Volumen que desee cubrir

Generador de Ozono	Volumen que cubre	Producción Ozono	Caudal de Aire	Potencia consumida	Referencia Pedidos
GM1 -E	< 250 m ³	1 gO ₃ /h	15 lpm	80 W	FABGAMGM.0005
GM3 -E	< 500 m ³	3 gO ₃ /h	15 lpm	130 W	FABGAMGM.0006
GM7 -E	< 1.750 m ³	7 gO ₃ /h	50 lpm	160 W	FABGAMGM.0007

Con tecnología de generación de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire.

Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <80% , con 12 horas máximas de trabajo al día.

Todos los modelos se conectan a 230v, 50 hz y tienen una salida de ozono para tubo de 8mm Ext. El tamaño es inferior a 40 x 30 x 22 cm.

2. Selecciona una unidad de aire con Caudal de Aire suficiente para alimentar a los generadores de ozono. Secador frigorífico incluido.

Unidades de aire	Caudal de Aire	Potencia consumida	Referencia Pedidos
UAC 150 -S	150 lpm	80 W	FABGAMUA.0002
UAC 300 -S	300 lpm	130 W	FABGAMUA.0003



3. Selecciona un control

Controles

Controles	Referencia Pedidos
CRTL.55 con Programador horario 24h y CAP temporizado manualmente	CRTL.AIR.0001
CRTL.PLC.CAMRAS.01 con pantalla táctil.	CRTL.AIR.0006



4. Selecciona los accesorios que necesites para la instalación.

Accesorios

Accesorios	Referencia Pedidos
Inyector de PVC. 450x20mm. Con racor de PVDF 8mm	ACCE.SEM.0006
Kit de Distribución y conexión UAC 10 Tubo 10 mm a PVC 25mm, con regulador	ACCE.SEM.0028
Ki de Distribución PVC 25 mm a tubo 8 mm, con regulador	ACCE.SEM.0026
CRTL.SM41, Sensor de ozono para controlar el ozono de la cámara	CRTL.AIR.0004
Tubo Poliuretano 8 mm	COMTUBOS.0016
Tubo Poliuretano 10 mm	COMTUBOS.0019

