


Sistema de Ozono para piscinas colectivas \ HASTA 1.600 M3 \ RECIRCULACIÓN \ HIDRO V GZO

Tratamiento con ozono para potenciar el Redox en piscinas colectivas, mediante recirculación en vaso de compensación con planta de ozono HIDRO V GZO Plus. Indicado para piscina públicas, deportivas y comunidades. Indicado para piscinas de hasta 1.600 m3.

Beneficios del tratamiento

- Aumenta el potencial Redox del agua
- Reduce el consumo de cloro. Disminuye las cloraminas.
- Agua más cristalina y azulada. Reduce la turbidez.
- Agua desinfectada sin olores, ni sabores.
- Tratamiento automático sin mano de obra ni químicos

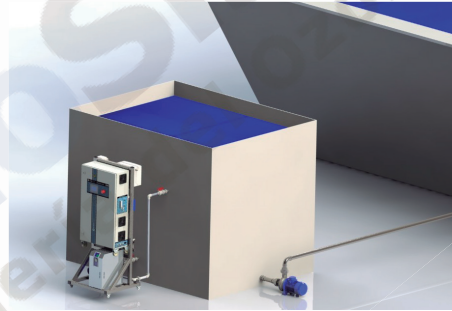

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono de alto rendimiento para piscinas colectivas, con la **Gama HIDRO V GZO Plus**. Con regulación automática de producción en función del Redox, para el máximo control. También disponible con regulación por Ozono Disuelto.

Equipamiento de serie

Generador de Ozono GZO Plus	● Incluido
Secador frigorífico	● Incluido
Bomba, Venturi	● Incluido
PLC y pantalla Táctil	● Incluido
Controlador Redox	● Incluido
Sensor de Ozono Fugas SM41	● Incluido



Equipamiento opcional

	Ref. pedido
Medidor Ozono Disuelto	CRTL.AQU.0018
Tarjeta Ethernet	COMAUTOM.0044

Selecciona tu modelo en función del volumen del vaso de la piscina.

Modelos

	V GZO 7 -EPS.PISCINA	V GZO 20 -EPS.PISCINA	V GZO 40 -EPS.PISCINA
Volumen Piscina	< 140 m3	< 800 m3	< 1.600 m3
Producción Ozono	7 gO3/h GZO PLUS	20 gO3/h GZO PLUS	40 gO3/h GZO PLUS
Caudal y Tasa de Retorno	20 m3/h - 0.35 ppm	36 m3/h - 0.56 ppm	42 m3/h - 0.95 ppm
Hidro integrada	HV 84.315	HV 84.522	HV 84.530
Alimentación Eléctrica	400V,3P+N 50 Hz	400V,3P+N 50 Hz	400V,3P+N 50 Hz
Potencia consumida	1,9 kW	3 kW	4,5 kW
Ø Conexiones Hidráulicas	PVC 50 mm Encolar	PVC 63 mm Encolar	PVC 63mm Encolar
Tamaño A x B x C cm	68 x 160 x 65	68 x 160 x 65	68 x 160 x 65
Referencia para Pedidos	1703.0001	1703.0002	1703.0003

Con tecnología de generación de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire. Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <90%. Para más información del equipo vea el *Catálogo de Productos*. El equipo requiere plan de mantenimiento.



Oferta personalizada...

ZonoSistem está especializada en tratamientos de aguas complejas para todo tipo de caudales. Solicita tu proyecto personalizado en:
proyectos@zonosistem.com Tlf.: (+34) 956854783