


● Sistema de ozono para salas de manipulación \ GZ + DIFUSOR

Tratamiento de ozono para salas de manipulación, con la gama GZ.
 Indicado para espacios con temperaturas superiores a 2°C.
 Indicado para salas de hasta 1.000 m3.

Beneficios del tratamiento

● Desinfección ambiental y de superficies en la sala
● Eliminación de olores del ambiente
● Sin reposición de productos químicos
● Tratamiento automático sin aplicar mano de obra
● Tratamiento configurable

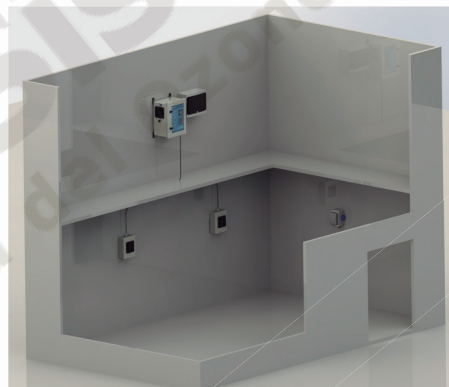

ZonoSistem ha diseñado un sistema de ozono para la desinfección con ozono de salas de manipulación, usando la gama GZ.
 Con programador horario y CAP. Opcionalmente puede adquirir un control avanzado por PLC, para un control total del tratamiento.

Equipamiento de serie

Generador de Ozono GZ	● Incluido
Control CRTL.45	● Incluido
2 x Difusores de Ozono	● Incluido
Conector TÉ	● Incluido
CRTL.SM41.BALIZA	● Incluido
6 Metros de tubo de teflón	● Incluido



Equipamiento opcional

	Ref. pedido
CRTL.PLC.CAMARAS.01	CRTL.AIR.0006
Tubo teflón 8 mm	COMTUBOS.0010
Tarjeta Ethernet	COMAUTOM.0044

Selecciona tu generador de ozono en función del volumen de la sala de manipulación.

Modelos	GZ1 -E
Volumen a ozonizar	< 1.000 m3
Producción Ozono	1 gO3/h
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80 W
Ø Conexiones Ozono	Tubo 8 mm
Tamaño A x B x C cm	31 x 24 x16
Referencia para Pedidos	5303.0001

Con tecnología de generación de ozono con dieléctrico de borosilicato refrigerada por aire.
 Para trabajar en condiciones normales de temperatura ambiente 5-35°C y Humedad Relativa <70% .
 Para más información del equipo vea el *Catálogo de Productos*. El equipo requiere plan de mantenimiento.